


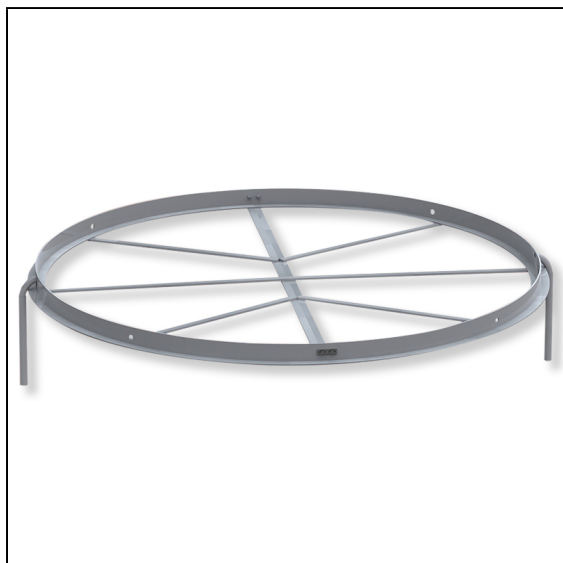

Produktinformationsblatt

Abwurfiring für Kugelstoss und

WA zertifizierter Abwurfiring für Kugelstoss und Hammerwurf zum Einbetonieren auf dem Sportgelände. Masse nach Vorschrift: Ø 2,135 m, 70 mm hoch, 2-teilig für problemlosen Einbau ohne schwieriges kreisrundes Ausrichten. Hergestellt aus Aluminium mit T-Profil und Verstrebungen für hohe Stabilität.

Material: Aluminium T-Profil für hohe Formstabilität

Zum Einbetonieren

Mit Verstrebung für hohe Stabilisierung

Mit Entwässerung

2-teilig für einfachen Transport

IAAF zertifiziert

Artikelnummer: L2783



Zubehör zum Artikel

