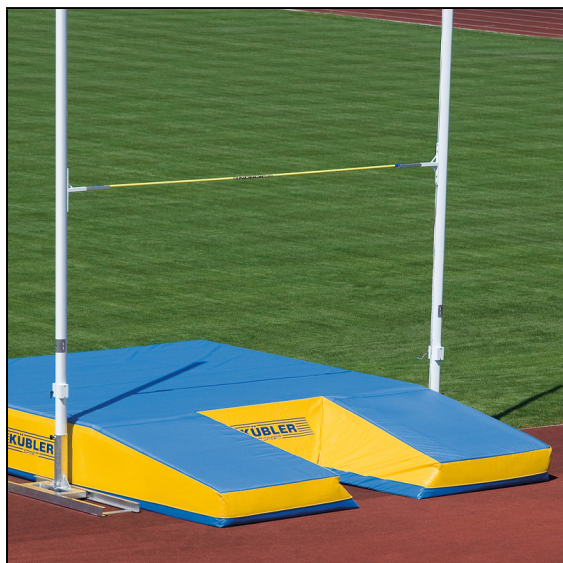


## Produktinformationsblatt

### Stabhochsprungständer in

Aus Aluminium. Säulen aus Spezialprofil 98 x 142 mm, eloxiert. Sämtliche Funktionsteile aus Nirosta oder Kunststoff. Auflagen von 150 - 650 cm bei aufgelegter Latte, durch Kurbel in Verbindung mit Zahnriemensystem und innenliegendem Getriebe höhenverstellbar. Höhenanzeige in Augenhöhe. Führungsschlitten verschweisst, . Ständer in der Laufschiene (mit Massskala) um 1,2 m verstellbar. Befestigung der Laufschiene mit 6-Erdanker-Bodenhülsen im Beton-Fundament.

Säulen aus Spezialprofil 98 x 142 mm, eloxiert

Sämtliche Funktionsteile aus Nirosta oder Kunststoff

Auflagen von 150 - 650 cm bei aufgelegter Latte

Durch Kurbel in Verbindung mit Zahnriemensystem und einem innenliegenden Getriebe höhenverstellbar

Höhenanzeige in Augenhöhe

Führungsschlitten ist mit den Säulen verschweisst und in Laufschiene geführt

Führung durch Kunststoffklötze

Ständer in der Laufschiene (mit Massskala) um 1,2 m verstellbar

Laufschiene wird mit 6-Erdanker-Bodenhülsen im Beton-Fundament befestigt

IAAF zertifiziert

**Artikelnummer: L2603**

### Zubehör zum Artikel

